
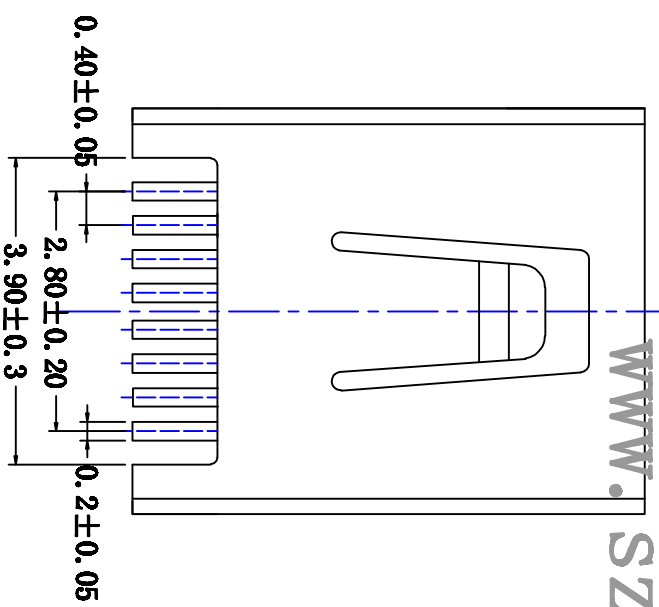
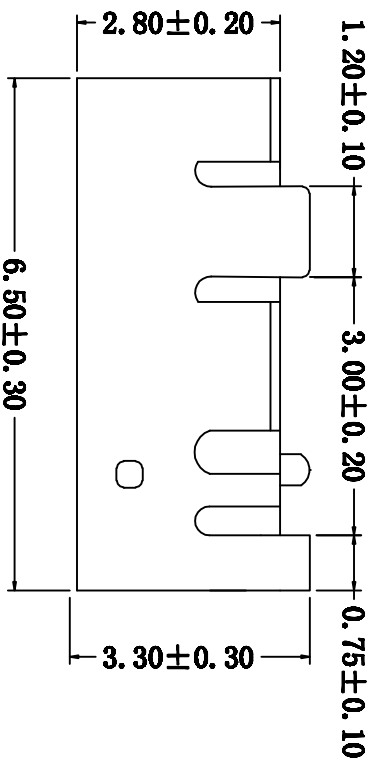


REV	DESCRIPTION	MARK
X1	first edition	

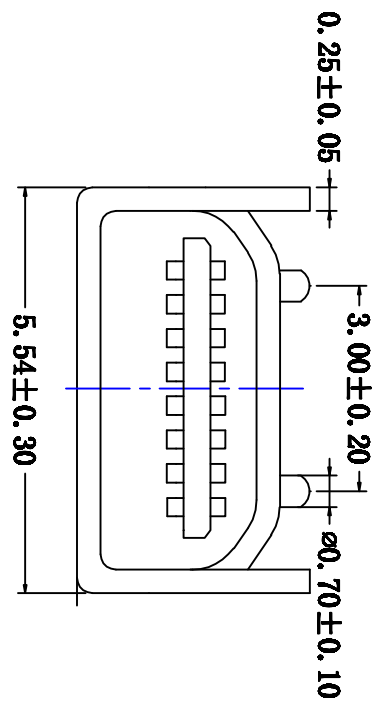

WWW.SZJUSUN.COM

电气性能:

- 1-1 额定负荷: 1A 30V DC
- 1-2 接触电阻: 30mΩ
- 1-3 绝缘电阻: 1000MΩ/min
- 1-4 耐电压: 500V AC/min

物理特性:

- 2-1 温度范围: -20℃~85℃
- 2-2 外观: 参考图纸具体见实物。

三. 材质:

塑胶件: LCP,
外壳: 高精密H65.
端子: 高精密磷铜。

 巨赛实业(深圳)有限公司 JUSAI INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO.,LTD		USE:	MAT'L	K ±	K ±
		APPD:	FINISH	.X ± 0.25	.X' ±
TITLE:		CHGD:	DR:	.XX ± 0.10	.XX' ±
PART NO.:		SCALE	SHEET	.XX ±	.XX' ±
MINI USB-8P DIP定位		1:1	1/1	UNITS:	mm
DWG NO.:		REV.	X1		