


www.szjusun.cn

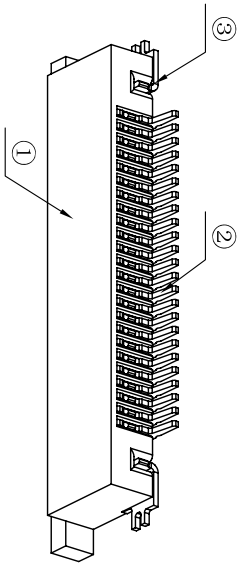

备注:

1. 电气性能:
  - 1-1. 额定电流: 0.5A
  - 1-2. 额定电压: 50V
  - 1-3. 耐电压: 200V
  - 1-4. 接触电阻: 30mΩ
  - 1-5. 绝缘电阻: 500MΩ
2. 工作温度: -20℃~+85℃
3. 适用扁线厚度: 0.30±0.02mm
- 适用扁线宽度: (n+1)\*0.50±0.05mm;

环境管控:

1. 禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
2. 对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表在一年有效期内。

序号	零件名称	数量	材	质	产地	镀	涂	备注
③	焊片	2	磷	铜	中国	镍底, 镀锡		GP PASS
②	端子	24	磷	铜	中国	镍底, 镀锡		GP PASS
①	基座	1	ICP	米色	日本	UL 94V-0		GP PASS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE

X. ±0.3  
 .X ±0.2  
 .XX ±0.15  
 ANG. ±1°

INTENDED USED PART NAME:	FFC/FPC 0.5-6-24PWB	DRAWING BY	
INTENDED USED PART NO.:		CHECKED BY	
DRAWING NO.:		APPROVED BY	
SCALE	NONE	REV.	A

NO.	REV.	REVISIONS	CHK.	DATE
	A	NEW RELEASE		

JUSUN 钰赛实业(深圳)有限公司  
 JUSAI INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO.,LTD