REV	DESCRIPTION	MARK
X1	first edition	

性能：

- 额定电流：0.5A
- 额定电压：50V
- 耐电压：500V
- 绝缘电阻：800MΩ
- 接触电阻：20mΩ
- 工作温度：-20℃～+85℃

材质：

- 塑件（材质）：LCP，UL94V-0；
- 锁条（材质）：LCP，UL94V-0；
- 插簧（材质）：磷青铜，镀锡；
- 焊片（材质）：磷青铜，镀锡；

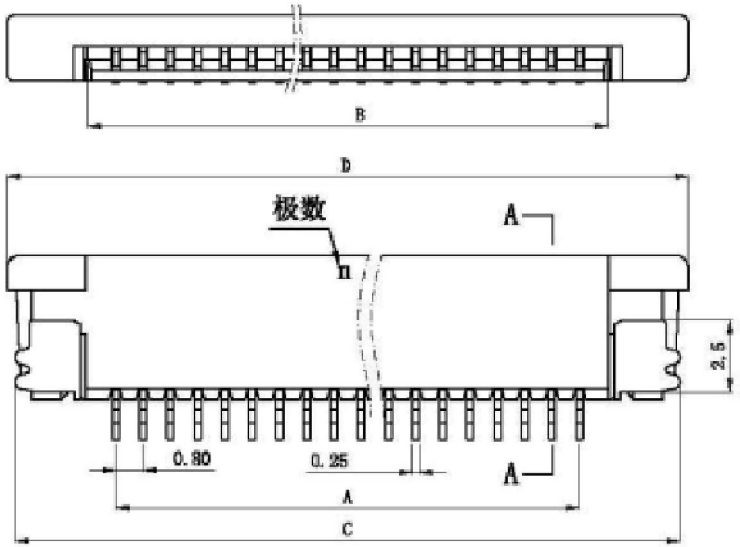

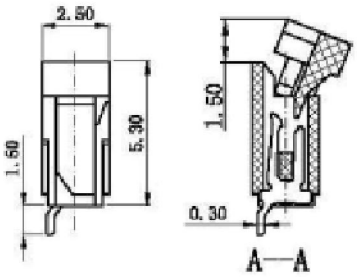

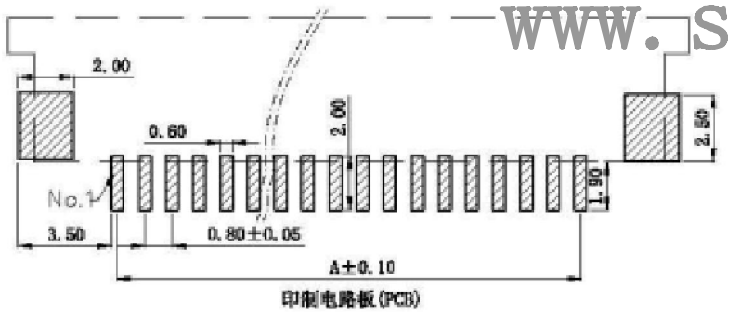

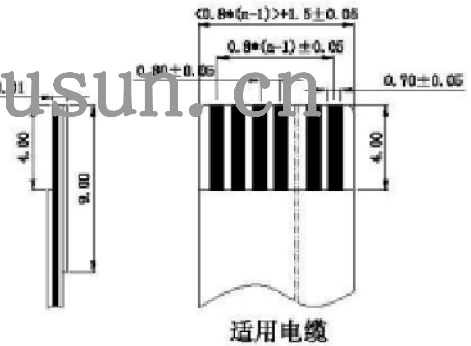

孔位	A	B	C	D
4	2.4	4	9.6	10.3
5	3.2	4.8	10.4	11.1
6	4	5.6	11.2	11.9
7	4.8	6.4	12	12.7
8	5.6	7.2	12.8	13.5
9	6.4	8	13.6	14.3
10	7.2	8.8	14.4	15.1
11	8	9.6	15.2	15.9
12	8.8	10.4	16	16.7
13	9.6	11.2	16.8	17.5
14	10.4	12	17.6	18.3
15	11.2	12.8	18.4	19.1
16	12	13.6	19.2	19.9
17	12.8	14.4	20	20.7
18	13.6	15.2	20.8	21.5
19	14.4	16	21.6	22.3
20	15.2	16.8	22.4	23.1
21	16	17.6	23.2	23.9
22	16.8	18.4	24	24.7
23	17.6	19.2	24.8	25.5
24	18.4	20	25.6	26.3
25	19.2	20.8	26.4	27.1
26	20	21.6	27.2	27.9
27	20.8	22.4	28	28.7
28	21.6	23.2	28.8	29.5
29	22.4	24	29.6	30.3
30	23.2	24.8	30.4	31.1
31	24	25.6	31.2	31.9
32	24.8	26.4	32	32.7
33	25.6	27.2	32.8	33.5
34	26.4	28	33.6	34.3
35	27.2	28.8	34.4	35.1

www.szjusun.cn

JUSUN 钜赛实业（深圳）有限公司 JUSAI INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO.,LTD				TITLE: 0.8S-12X-nPWB
X. ±	X.° ±	MAT'L	USE:	CUS PART NO.:
.X ± 0.20	.X° ±		APPD:	DWG NO.:
.XX ± 0.10	.XX° ±	FINISH	CHKD:	
.XXX ±	.XXX° ±			SCALE 1:1 / SHEET 1/1 / REV. X1
	UNITS: mm	Q'TY	DR:	