

REV	DESCRIPTION	MARK
X1	first edition	

性能:



额定电流: 0.5A
 额定电压: 50V
 耐电压: 500V
 接触电阻: 30mΩ;
 绝缘电阻: 500MΩ;
 工作温度: -20℃~85℃。

材质:



锁条: LCP, UL94V-0
 基座: PA46, UL94V-0
 插簧: 磷青铜, 镀锡

PBC管理规定:

- 1、禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据, 不可测定物质的成分表, 在一年有效期内。

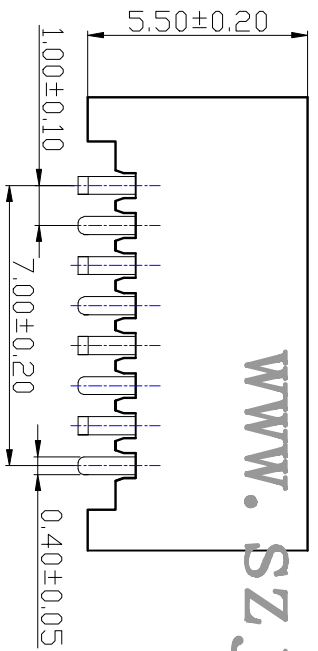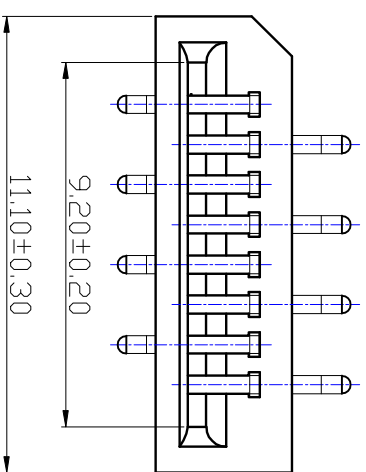

www.szjusun.cn

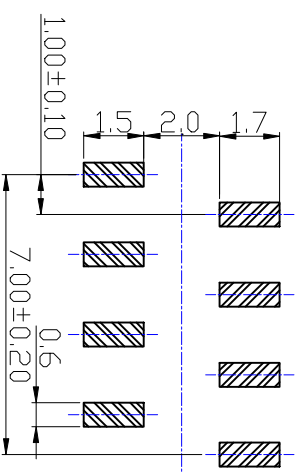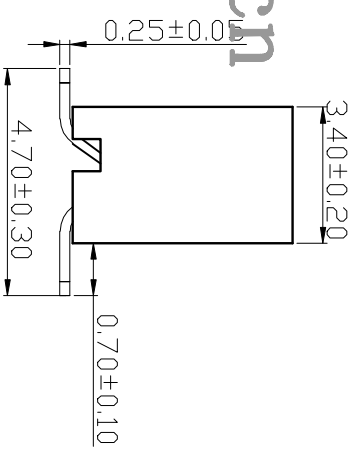

PCB
Layout

炬赛实业(深圳)有限公司 JUSAI INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO.,LTD		PART NO.: 1.0-11-8PB
MAT'L X ± 0.1 XX ± 0.05 XXX ±	APPD: X' ± 0.1' XX' ± 0.05' XXX' ±	CIS PART NO.:
FINISH XXX ±	CHKD:	DATE 2017.11.22
UNITS: mm	Q'TY	DR:
		SCALE 1:1
		SHEET 1/1
		VERSION V1.0
		REV. X1